



CERTIFICATA ENAMA

**SOLUZIONI
INTELLIGENTI**
per una
**AGRICOLTURA
MODERNA ED
ECO-SOSTENIBILE**

Nebulizzatore Elettrostatico

**WHIRLWIND
"COGNAC"**




Nebulizzatore Elettrostatico per operare su 2 filari completi di vigneto simultaneamente con traliccio a geometria variabile. Con tutti i vantaggi della tecnologia Martignani del basso e bassissimo volume senza riciclo di antiparassitario con effetto, non solo anti-deriva, ma anche anti-residui chimici su frutta e vino.

TRATTATO CON



DATI TECNICI

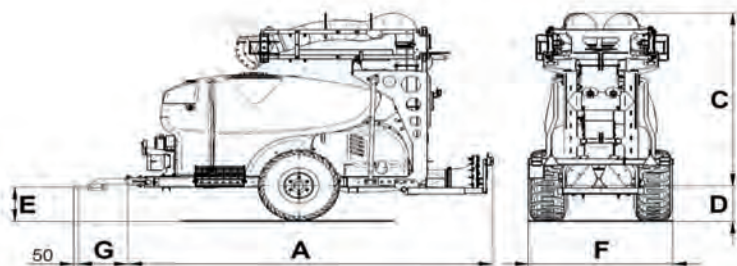

Descrizione	WW M612 Cognac		
Capacità (lt)			
Cisterna	1000	1500	2000
Cisterna lavacircuito	120	120	120
Cisterna lavamani	25	25	25
Pesi (kg)			
Massa a vuoto	1370	1635	1700
Massa a pieno carico	2550	3300	3825
Pneumatici			
340/55 - 16 (1)	✓	✓	✓
300/80 - 15.3 (2)	✓	✓	
400/60 - 15.5 (3)	✓	✓	✓
500/50 - 17 (4)			✓
Timone			
Timone fisso a occhio (5)	✓	✓	✓
Timone snodato omologato (6)	✓	✓	✓
Dimensioni (mm)			
A	3650	3935	4250
C (macchina a riposo)	2100	2120	
C (macchina in lavorazione)	2100 ÷ 2700	2120 ÷ 2720	
D (1)	385		385
D (2)	435		-
D (3)	440		440
D (4)	-	-	475
E (1)	335 ÷ 485	325 ÷ 475	410 ÷ 560
E (2)	385 ÷ 535		-
E (3)	390 ÷ 540	380 ÷ 530	465 ÷ 615
E (4)	-	-	500 ÷ 650
F (1)	1480	1600	1630
F (2)	1450	1570	-
F (3)	1550	1670	1700
F (4)	-	-	1770
G (5)	555 ÷ 700		
G (6)	705		
Caratteristiche Nebulizzatore			
Potenza trattore richiesta	51 kW / 70 CV		
Potenza assorbita	26 kW / 35 CV		
Portata Pompa centrifuga (l/min.)	250		
Pressione di esercizio (bar)	1.5		
Portata aria ventilatore (m3/h)	18600		
Velocità aria (m/s)	70		
Velocità rotazione ventilatore (giri/min)	2300		
Livello di potenza acustica db(A)	110		

*Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio di base con paraurti ed assali regolabili in larghezza ed altezza
- Cisterna in polietilene capacità disponibili da 1000 /1500 / 2000 litri con serbatoi incorporati per il risciacquo del circuito e lavamani a norme "CE"
- Pompa Centrifuga autoadescante integralmente in acciaio inox ed a grande portata (da 250 a 500 l/m secondo la capacità della cisterna) con tenute meccaniche speciali Martignani
- Ventilatore Centrifugo longitudinale a DOPPIA aspirazione e DOPPIA uscita ad elevato rendimento aerodinamico
- Timone regolabile
- Comando ELETTRICO del liquido con sistema brevettato antigoccia
- 4 Dosatori integralmente in acciaio inox con scala graduata da 0 a 550/1300 l/ora cadauno per una semplice ed affidabile taratura dell'erogazione del liquido proporzionale sulla base dei litri/ettaro scelti da erogare, la velocità d'avanzamento della trattore e la larghezza di lavoro.
- La macchina è dotata di un duplice sistema di diffusione **Elettrostatico**, montato su di un parallelogramma a geometria variabile il quale consente, con un comando elettro idraulico a distanza, di aprire e chiudere i bracci per le manovre in campo, di variarne l'altezza da terra e l'orientamento dei flussi sull'obiettivo, per un trattamento perfettamente mirato sulla vegetazione, trattando 4 pareti (2 filari completi) per ogni passaggio - La struttura permette di operare su vigneti con interfilari da 2,00 m fino ad oltre 3,00 m.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Spray Computer "Agricoltura 4.0"
- Spray Computer "ISOBUS"
- Timone Snodato Omologato
- Omologazione stradale "Mother Regulation" (Regolamento 167/2013)
- Doppio Assale Basculante



MARTIGNANI S.r.l.

Via Fermi, 63 (Zona Industriale Lugo 1) 48020 S.
Agata sul Santerno (RA)

Tel. +39 0545 23077 - Fax +39 0545 30664
martignani@martignani.com

www.martignani.com

