

Phantom Superecology COMPACT

PUISSANCES ET MOTEURS DISPONIBLES

Compact M-748

20 cv Essence

DIMENSIONS en mm.	A	B	C	D	Poids kg à vide
Compact M748	990	1470	930	1655	415

- les poids et les dimensions peuvent varier en fonction de la configuration


Dimensions du châssis en mm.

	A1	B1
Compact M748	900	1435

COMPACT M748

Capacité du Réservoir produit	300 lt
Capacité du Réservoir Lave-circuit	15 lt
Capacité du Réservoir Lave-mains	7 lt
Capacité du Réservoir Carburant	15 lt
Capacité Ventilateur en m3/h	4500 a 80 m/s
Débit de la Pompe (3 membranes) en l/m	40
Pression de la Pompe en Bars	0 - 40
Portée horizontale en m (jusqu'à)	20
Portée verticale en m (jusqu'à)	15

- nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis

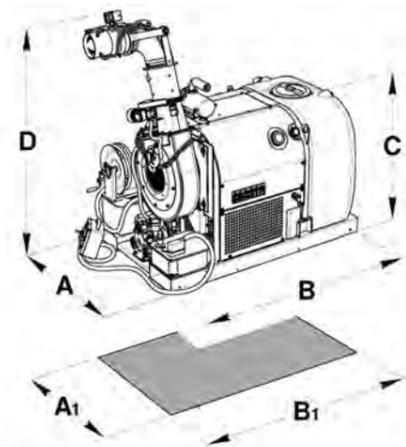

Invincible pour
 LA DÉSINSECTISATION
 (moustiques, mouches, cafards, fourmis, guêpes, sauterelles, etc...)
 LES TRAITEMENTS LARVICIDES
 LES TRAITEMENTS ULV
 LA PROTECTION DU VERT URBAIN
 LE TRAITEMENT DES ODEURS
 (stations de compostage, déchetteries, etc...)

ELECTROSTATIC®
 AGRO SPRAY SYSTEM

DEPUIS 1981 Le premier en Europe

Technologie,
 Fonctionnalité
 et Design
 d'avant-garde



Nouveaux Pulvérisateurs
PHANTOM SUPERECOLOGY COMPACT
 POUR LES PROFESSIONNELS DE L'HYGIÈNE ENVIRONNEMENTALE

MARTIGNANI S.r.l.

Via Fermi, 63
 Zona Industriale Lugo 1 - 48020
 S. Agata sul Santerno (RA) Italy
 T +39 0545 230 77 | F +39 0545 306 64
 martignani@martignani.com



WWW.MARTIGNANI.COM



MARTIGNANI

DEPUIS 1958

Les avantages exclusifs du Système **MARTIGNANI**, apprécié par les experts et les professionnels de l'hygiène environnementale et la protection des espaces verts publics




La **micronisation** parfaite et **uniforme** obtenue avec un type unique de buse pneumatique, à passage large (4 mm), avec une **fonctionnalité constante, sans aucun problème d'usure** et blocage, ni d'entretien.

Doseur de précision du liquide à échelle graduée inox, pour le dosage instantané de tout volume à distribuer, de 50 à 1300 litres/h à une pression unique de 1,5 bars. Le meilleur système pour sa simplicité d'utilisation, aussi avec l'intégration d'un **dispositif de dosage de la substance active** à réservoirs séparés (réglé en l/heure mais à 10 bars par rapport aux 1.5 bars du circuit Martignani, donc il n'y a aucun risque de dommages et élimination de la valve de contre-pression).

Ventilateurs centrifuges à très haut rendement, de conception exclusive et brevetés, ils assurent la couverture, même à très Bas Volume (50 l/heure) avec plusieurs centaines de microgouttes pour cm² à des distances impossibles pour n'importe quel pulvérisateur à jet porté avec **buses à pression et plaquettes calibrées**.

Dispositif pour la **charge électrostatique des microgouttes** (Brevets **B091C0001444** et **B093A000444**), le premier qui a été produit en Europe (1981) et l'**unique largement testé en Italie** par trois Institutes de Recherche, dont les résultats ont été publiés. Il est connu aujourd'hui au niveau mondial comme le Numéro 1 des méthodes innovantes des **traitements phytosanitaires respectueux de l'environnement et de la santé des opérateurs**.

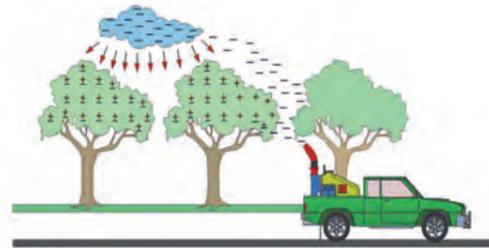

ELECTROSTATIC®
AGRO SPRAY SYSTEM


KIT Thermo-Nébuliseur POWER AIR FOGGER (Brevet **B092U000163**), intégré par l'action fluide-dynamique des ventilateurs Martignani pour la distribution d'un rideau de fumée hyper intensifiée, antidérive, utilisable avec une tuyauterie ultra légère en **moplen**.

KIT BUSE ULV (Ultra-Bas Volume) - Brevet n° B02006A000457

Le KIT "U.L.V." pour la distribution de produits à Ultra-Bas Volume est particulièrement indiqué pour la lutte aduicide contre les insectes, l'assaut des sauterelles dans le désert et le traitement des odeurs dans les stations de compostage, les déchetteries, etc.



1. DOSEUR DE PRÉCISION
2. CANON omnidirectionnel flexion 90° + rotation 360°
3. VENTILATEUR à rotation électrique sur 260°
4. CHÂSSIS à déchargement rapide avec guides pour les fourches
5. COMMANDES professionnelles "Long Life"
6. RÉSERVOIR DE CARBURANT (15 Litres)
7. RÉSERVOIR 300 Litres avec lave-mains (7 Litres) et lave-circuit (15 Litres)
8. INDICATEUR de niveau bien visible (des deux côtés)
9. Double GOULOT DE REMPLISSAGE
10. POT D'ÉCHAPPEMENT exclusive et silencieuse en acier inoxydable
11. ROULEAU ENROULEUR DE TUYAU manuel, électrique ou par ressort à enroulement automatique (40,50,100 m)

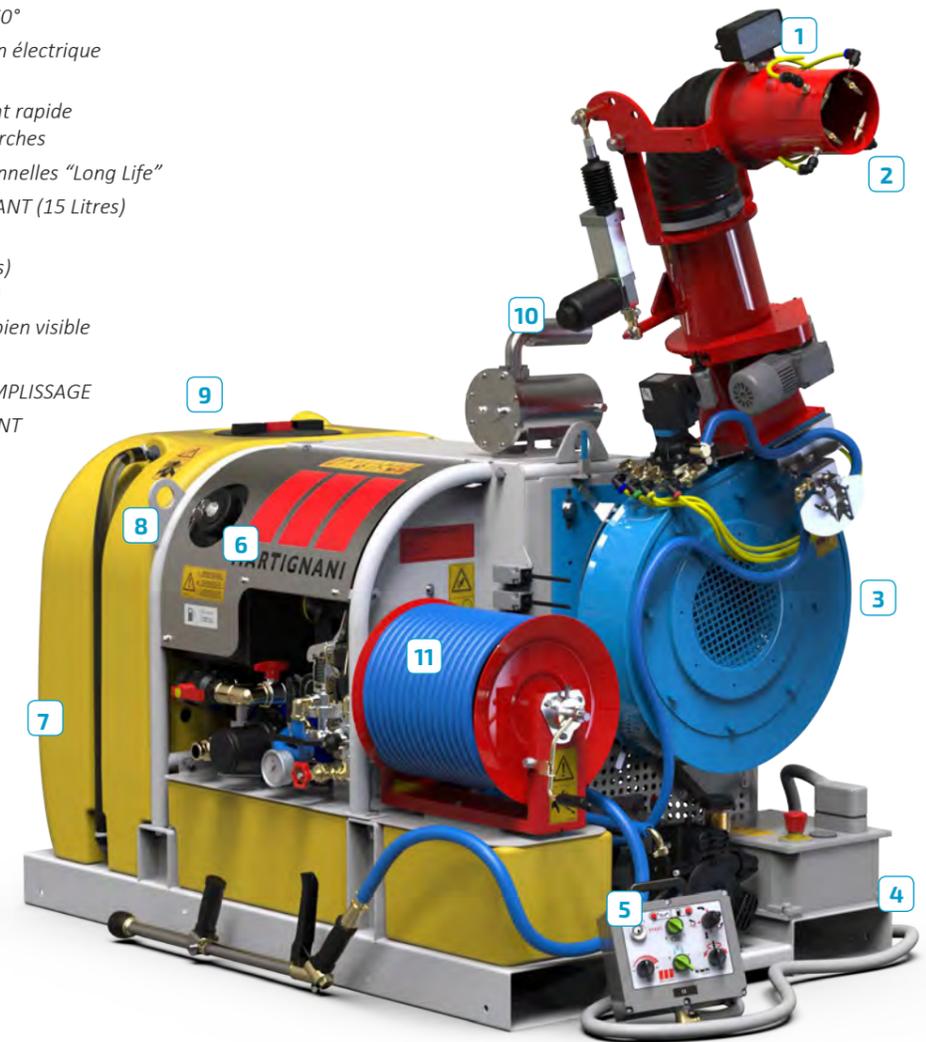

PHANTOM SUPERECOLOGY COMPACT

Il est constitué d'une buse de micronisation spéciale, placée dans l'axe central de la bouche de sortie du diffuseur à canon et il fonctionne simplement grâce à la pression de l'air à la sortie de la tête du canon (donc sans avoir besoin d'un compresseur).

Canon avec le dispositif PLUG 'N PLAY pour pouvoir combiner les différentes typologies de têtes distributrices :

- Tête classique circulaire (traitement à longue-portée)
- Tête en éventail (traitement grand-angle à portée réduite sur arbustes, haies, petits arbres, etc..)
- Tête (traitement bilatéral)

Radiocommande à distance sans câblage

Entretien du groupe nébuliseur réduit pratiquement à zéro.

